


# JACKODUR<sup>®</sup>

## Dachvlies WA

Hochreißfestes Filtervlies bestehend  
aus speziellem Polypropylen (PP)

Das JACKODUR Dachvlies WA ist ein diffusionsoffenes Filtervlies, welches in Umkehrdächanwendungen als Trennlage oberhalb der JACKODUR Wärmedämmung zum Einsatz kommt. Die wasserableitende Trennlage bietet eine besondere Energieeffizienz im bekieten Umkehrdach.

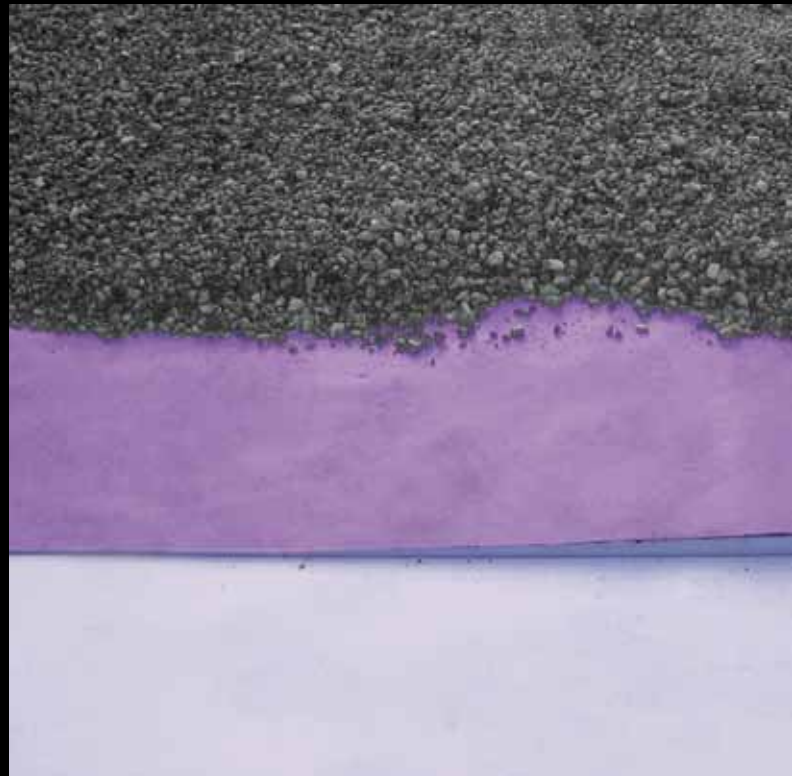

# JACKODUR®

## Dachvlies WA

### Eigenschaften:

- diffusionsoffen
- wasserableitendes Filtervlies
- Entfall des  $\Delta U$ -Wertes laut bauaufsichtlicher Zulassung beim bekiesten Umkehrdach
- hochreißfest
- filterstabil
- UV-stabilisiert
- alkalibeständig
- verrottungsbeständig



### Technische Eigenschaften JACKODUR Dachvlies WA

Baustoffklasse nach DIN 4102	B2
Flächenmasse nach EN 964	100 g/m <sup>2</sup>
Rollenbreite	3,0 m
Rollenlänge	100 m
Rollengewicht	ca. 30 kg
s <sub>d</sub> -Wert nach DIN EN ISO 12572	0,04 m
Wasserdichtheit nach DIN EN 20811	dicht bis >150 cm Wassersäule
Höchstzugkraft nach DIN EN 12311-1 MD (längs) CMD (quer)	189 N / 5 cm 132 N / 5 cm
Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN 12311-1 MD (längs) CMD (quer)	59 % 66 %
Kaltbiegeverhalten DIN EN 13859-1	keine Risse bei -40 °C

Art.-Nr.	EAN-Code	Art.-Gruppe	Länge m	Breite m
4501712	40 25345 01712 0	Z	100	3,0

# JACKODUR® JACKOBOARD®

JACKON Insulation GmbH ■ Carl-Benz-Straße 8 ■ D-33803 Steinhagen  
Telefon +49 5204 9955-0 ■ Telefax +49 5204 9955-400  
info@jackodur.com ■ www.jackon-insulation.com

JACKODUR® und JACKOBOARD®  
sind eingetragene Warenzeichen der  
JACKON Insulation GmbH. Irrtümer  
und Änderungen vorbehalten.  
Art.-Nr. 4507485 . 11/2010